
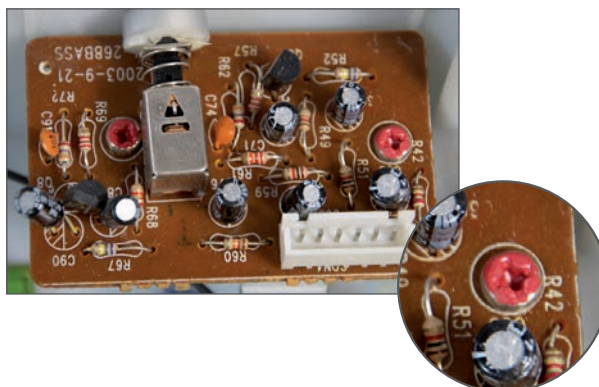


# ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

## ЗАЩИЩАЕТ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА



- Температурная устойчивость: от -40°C до +80°C
- Очень хорошая адгезия ко многим материалам
- Время испарения: > 10 секунд при температуре +20°C
- Затвердевание: 30 минут в зависимости от толщины слоя
- Температура обработки: от +18°C до +30°C

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ WIKO выполняет функцию защиты/раздельной защиты от коррозии, в том числе, от несанкционированного вмешательства, нажима, а также в качестве защитного покрытия деталей, которые находятся под напряжением.

Продукт	Цвет	Упаковка	№ изд.	шт.
Защитный лак для резьбовых соединений	красный	Туба 50 мл	SSL.T50R	10
Защитный лак для резьбовых соединений	зеленый	Туба 50 мл	SSL.T50G	10